


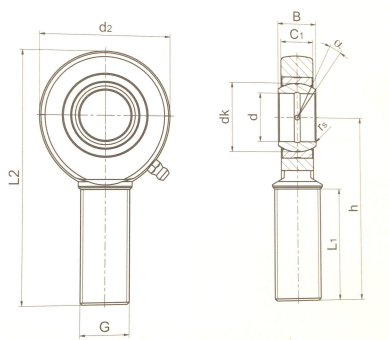

**NexaParts B.V.**  
Duurzaamheidstraat 33  
8094SC, Hattemerbroek

**E-MAIL** info@nexaparts.nl  
**TEL** +31 38 2024038  
**KVK** 87151227

## Gelenkköpfe SAS80ES\*\*\* - SA80ES - Loch 80MM x M80x4 - Außengewinde

<https://www.nexaparts.de/gelenkkopfe-sas80es-sa80es-loch-80mm-x-m80x4-aussengewinde>

### Specificaties

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Productnummer                   | SAS80ES*** - SA80ES               |
| Merk                            | NexaParts                         |
| Categorie                       | Gelenkköpfe                       |
| Materiaal                       | C45 Verzinkt                      |
| Kleur                           | Metaal                            |
| Style                           | SAS80ES*** - SA80ES               |
| model                           | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| Gewicht                         | 15.00 Kg                          |
| Farbe                           | Metaal                            |
| Material                        | C45 Verzinkt                      |
| Modell                          | Stangkop onderhoudsplichtig       |
| B (Innenringbreite)             | 55 mm                             |
| C1 max (Kopfbreite)             | 47 mm                             |
| CN Radiale Lagerluft            | 0,055 - 0,142 mm                  |
| d (Lagerbohrung)                | 80 mm                             |
| d2 max (Kopfdurchmesser)        | 180 mm                            |
| Gesamthöhe Stabkopf (L, L2, L4) | 385                               |
| Gewinde                         | M80x4                             |
| Kippwinkel                      | 6 ° ?                             |
| L1 min (Gewindelänge)           | 147 mm                            |
| Norm                            | DIN ISO 12 240-4-series E, Form M |
| Tragzahlen dynamic              | 400 kN                            |
| Tragzahlen statisch             | 750 kN                            |
| Wartung erforderlich            | Yes                               |
| Wartungsniessel                 | Yes                               |